


Supporti per collettività in acciaio inox


INOX

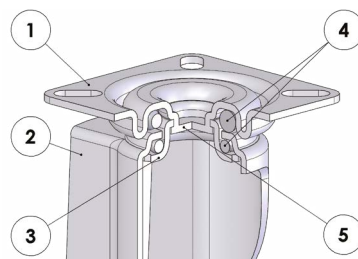

- 1) Piastra: acciaio inox AISI 304
 - 2) Forcella: acciaio inox AISI 304
 - 3) Anello tenuta sfere: acciaio inox AISI 304, con sfere in acciaio inox AISI 420
 - 4) Organi di rotazione: doppia corona di sfere lubrificata a grasso
 - 5) Perno centrale: integrale con la piastra e ribadito a freddo
- Abbinabile a freno totale con azionamento anteriore

																
mm	mm	kg	CODE	kg	CODE	kg	CODE	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	daN
50	24	0,20	364312NX	0,16	365112NX	0,24	368112NX	71	60x60	45x45	6	22	80			55
60	25	0,23	364303NX	0,18	365103NX	0,27	368103NX	82	60x60	45x45	6	22	84			70
75	24	0,25	364304NX	0,20	365104NX	0,32	368104NX	101	60x60	45x45	6	27	91			90

INOX




- 1) Piastra: acciaio inox AISI 304
 - 2) Forcella: acciaio inox AISI 304
 - 3) Anello tenuta sfere: acciaio inox AISI 304, con sfere in acciaio inox AISI 420
 - 4) Organi di rotazione: doppia corona di sfere lubrificata a grasso
 - 5) Perno centrale: integrale con la piastra e ribadito a freddo
- Abbinabile a freno totale con azionamento anteriore

																
mm	mm	kg	CODE	kg	CODE	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	daN
50	24	0,17	363112NX	0,21	367112NX	71	42	12	22	80						55
60	25	0,18	363103NX	0,24	367103NX	82	42	12	22	84						70
75	24	0,20	363104NX	0,29	367104NX	101	42	12	27	91						90

Supporti per collettività in acciaio inox


INOX

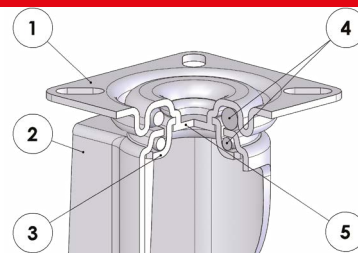

- 1) Piastra: acciaio inox AISI 304
 2) Forcella: acciaio inox AISI 304
 3) Anello tenuta sfere: acciaio inox AISI 304, con sfere in acciaio inox AISI 420
 4) Organi di rotazione: doppia corona di sfere lubrificata a grasso
 5) Perno centrale: integrale con la piastra e ribadito a freddo
 Abbinabile a freno totale con azionamento anteriore

															
mm	mm	kg	CODE	kg	CODE	kg	CODE	mm	mm	mm	mm	mm	mm	daN	
50	24	0,20	384211NX	0,15	385211NX	0,24	388211NX	71	60x60	45x45	6	22	80	40	
60	24	0,22	384202NX	0,17	385202NX	0,26	388202NX	82	60x60	45x45	6	22	84	60	
75	24	0,24	384303NX	0,19	385303NX	0,30	388303NX	101	60x60	45x45	6	27	91	70	

INOX



- 1) Piastra: acciaio inox AISI 304
 2) Forcella: acciaio inox AISI 304
 3) Anello tenuta sfere: acciaio inox AISI 304, con sfere in acciaio inox AISI 420
 4) Organi di rotazione: doppia corona di sfere lubrificata a grasso
 5) Perno centrale: integrale con la piastra e ribadito a freddo
 Abbinabile a freno totale con azionamento anteriore

													
mm	mm	kg	CODE	kg	CODE	mm	mm	mm	mm	mm	daN		
50	24	0,17	383211NX	0,21	387211NX	71	42	12	22	80	40		
60	24	0,19	383202NX	0,23	387202NX	82	42	12	22	84	60		
75	24	0,21	383303NX	0,27	387303NX	101	42	12	27	91	70		