


RUEDAS DE POLIURETANO TERMOPLASTICO CON NUCLEO DE POLIAMIDA 6

Soportes para colectividades de acero inox


INOX

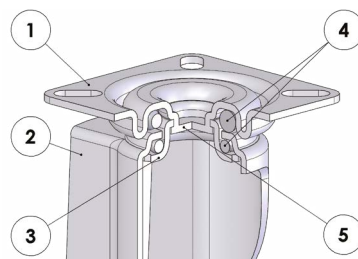

- 1) Pletina: acero inox AISI 304
 - 2) Horquilla: acero inox AISI 304
 - 3) Anillo de retención bolas: acero inox AISI 304
 - 4) Órganos de rotación: doble corona de bolas en acero inox AISI 420 lubricada con grasa
 - 5) Perno central: integrado en la pletina y remachado en frío
- Disponible con freno total de accionamiento delantero

															
mm	mm	kg	CODE	kg	CODE	kg	CODE	mm	mm	mm	mm	mm	mm	daN	
50	24	0.20	364312NX	0.16	365112NX	0.24	368112NX	71	60x60	45x45	6	22	80	55	
60	25	0.23	364303NX	0.18	365103NX	0.27	368103NX	82	60x60	45x45	6	22	84	70	
75	24	0.25	364304NX	0.20	365104NX	0.32	368104NX	101	60x60	45x45	6	27	91	90	

INOX




- 1) Pletina: acero inox AISI 304
 - 2) Horquilla: acero inox AISI 304
 - 3) Anillo de retención bolas: acero inox AISI 304
 - 4) Órganos de rotación: doble corona de bolas en acero inox AISI 420 lubricada con grasa
 - 5) Perno central: integrado en la pletina y remachado en frío
- Disponible con freno total de accionamiento delantero

														
mm	mm	kg	CODE	kg	CODE	mm	mm	mm	mm	mm	daN			
50	24	0.17	363112NX	0.21	367112NX	71	42	12	22	80	55			
60	25	0.18	363103NX	0.24	367103NX	82	42	12	22	84	70			
75	24	0.20	363104NX	0.29	367104NX	101	42	12	27	91	90			

Soportes para colectividades de acero inox


INOX

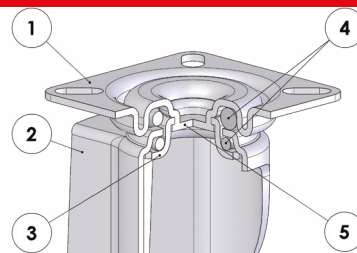

- 1) Pletina: acero inox AISI 304
 - 2) Horquilla: acero inox AISI 304
 - 3) Anillo de retención bolas: acero inox AISI 304
 - 4) Órganos de rotación: doble corona de bolas en acero inox AISI 420 lubricada con grasa
 - 5) Perno central: integrado en la pletina y remachado en frío
- Disponible con freno total de accionamiento delantero

															
mm	mm	kg	CODE	kg	CODE	kg	CODE	mm	mm	mm	mm	mm	mm	daN	
50	24	0,20	384211NX	0,15	385211NX	0,24	388211NX	71	60x60	45x45	6	22	80	40	
60	24	0,22	384202NX	0,17	385202NX	0,26	388202NX	82	60x60	45x45	6	22	84	60	
75	24	0,24	384303NX	0,19	385303NX	0,30	388303NX	101	60x60	45x45	6	27	91	70	

INOX



- 1) Pletina: acero inox AISI 304
 - 2) Horquilla: acero inox AISI 304
 - 3) Anillo de retención bolas: acero inox AISI 304
 - 4) Órganos de rotación: doble corona de bolas en acero inox AISI 420 lubricada con grasa
 - 5) Perno central: integrado en la pletina y remachado en frío
- Disponible con freno total de accionamiento delantero

															
mm	mm	kg	CODE	kg	CODE	mm	mm	mm	mm	mm	daN				
50	24	0,17	383211NX	0,21	387211NX	71	42	12	22	80	40				
60	24	0,19	383202NX	0,23	387202NX	82	42	12	22	84	60				
75	24	0,21	383303NX	0,27	387303NX	101	42	12	27	91	70				